



# Türverriegelung für Schutzeinrichtungen inkl. Sicherheitsschalter

Für Sicherheits-Positionsschalter 3SE5 112-0QV10  
und Betätiger 3SE5 000-0AV01 (Siemens)

inga tools GmbH  
Neckarstrasse 10  
38120 Braunschweig  
Tel. 0531- 390 44 0  
Fax. 0531- 390 44 29  
www.ingatools.de

**Art.-Nr.: I-SIE-0007-08-R**

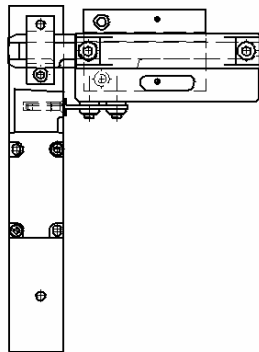

- Universeller Einsatz für rechts als auch links angeschlagene Türen. Gezeichneter Einsatz ist für rechts angeschlagene Tür. Bei links angeschlagener Tür :
  - Löse die Schrauben (Pos. 3) und demontiere den Bügel (Pos. 2) von Platte (Pos.1)
  - Pos. 1 vertikal um die eigene Achse drehen
  - Pos. 2 um 180 °drehen und mit den Schrauben (Pos. 3) an Pos. 1 fügen
  - Am Handgriff (Pos. 7) die Schrauben (Pos. 8 + 9) lösen und Handgriff demontieren
  - Die Befestigungsplatte (Pos.6) vertikal um die eigene Achse drehen und die Führung (Pos.5) horizontal um die eigene Achse drehen.
  - montiere Handgriff (Pos. 7) mit den Schrauben (Pos. 8 + 9) an Pos.6
- Einfache Montage an Aluminium-Stranggussprofilen über Schrauben und Nutensteine in den vorhandenen T-Nuten.
- Die Nutzung des Langloches in Verbindung mit einem Vorhängeschloss verhindert das Schließen der Tür bei Einricht- und Montagearbeiten. Dadurch ist kein ungewollter Anlauf der Maschine durch zufälliges Schließen möglich.
- Beschädigungen des Schalters und des Betätigers durch Rütteln an der Schutztür, wird durch die Verriegelung verhindert.
- Schutz der Verriegelung durch mechanische Endanschlagsfunktion.
- Unbeabsichtigtes Stillsetzen der Maschine wird verhindert
- Gute Erkennbarkeit durch verschiedene Farbgebung